


Fiberbox 19"/ 1HE Light

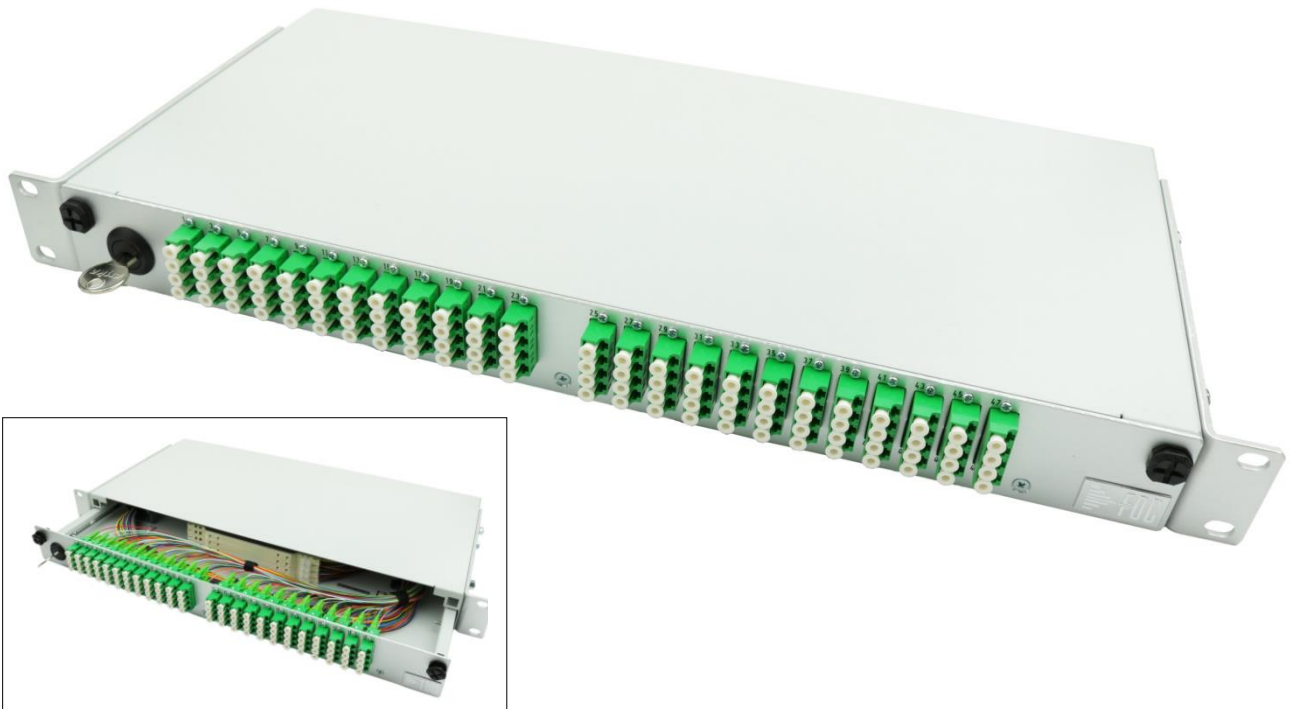

Allgemeine Informationen

Die Fiberbox 19"/ 1HE Light ist eine innovative Spleiß- und Patchbox zur Aufnahme von bis zu 96 Fasern (LC-Stecksystem). Als Verteilbox ist sie alternativ einsetzbar für Kopplermodule und WDM-Systeme.

Die Frontplatten sind für alle gängigen Steckverbinderstandards verfügbar. Ein frontseitiges Schloss schützt vor unberechtigtem Zugriff. Über die rückwärtigen Kabeleingänge können die Glasfaserkabel variabel eingeführt und mit Kabelbindern oder metrischen Verschraubungen zugsicher abgefangen werden. Die ausziehbare Schublade liegt auf kugellagergeführten Schienen. Dies gewährleistet bei Nachbestückung oder im Servicefall einen optimalen Zugang.

Funktionsmerkmale

- 19"/ 1HE Rangierverteiler komplett aus Aluminium gefertigt, für die Aufnahme von bis zu 96 Fasern
- Kugellagerte Einschubführung
- 19" Seitenwinkel bis zu 35 mm in der Tiefe rasterlos verstellbar
- 2 rückseitige Kabeleingänge

- Frontplatte für LSH (Class A), SC (Class A), LC (Class A) Steckverbinder (andere Steckerstandards auf Anfrage)
- Inkl. Spleißkassetten mit Deckel, Spleißhalter und Befestigungsmaterial

Material

- Aluminium eloxiert

Farbe

- RAL 7035

Optional

- ETSI Montagewinkel, Patchkabelwanne, Kupplungen unter 45° montiert

Lieferung

- Lieferung erfolgt komplett mit Spleißkassetten (inkl. Befestigungsmaterial)
- Fiberboxen sind spleißfertig (Kupplungen eingebaut, Pigtails abgesetzt, eingelegt, nach Telekom-Standard farblich markiert)

Abmaße

