

#### Allgemeine Informationen

Die Lightbox HD ist die perfekte Spleiß-/Patchbox in Standard-LWL-Projekten .

In aller Regel wird die Lightbox HD mit montierten Kupplungen und in Spleißkassetten eingelegten, farbigen Pigtails ausgeliefert.

Unsere Kunden verwenden die Lightbox HD als Glasfaserkabelabschluß für kleine bis mittlere Faseranzahlen.

Das Wechselfrontblendensystem ermöglicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Frontblenden.

Mittels Lasergravur wird eine dauerhafte Beschriftung, in der Regel nach Kundenvorgabe, vorgenommen.

Die Lightbox HD ist eine „Spleißbox für alle Fälle“ , kann in Gestellen ab 300 mm Tiefe eingesetzt und sowohl rückwärtig als auch frontseitig befestigt werden.

Die Edelstahlbox garantiert äußerste Langlebigkeit auch in schwierigen Umgebungsbedingungen.


Edelstahl ist zu 100 % recyclebar und trägt dazu bei, zukünftig geschlossene Materialkreisläufe zu schaffen.

Die Kapazität der Lightbox HD beträgt max. 96 LC oder max. 48 x LSH Steckverbinder.

#### Funktionsmerkmale

- Lightbox HD aus Edelstahl zur Aufnahme von Kupplungen, Pigtails und Spleißkassetten als günstiger Kabelabschluß
- Optional frontseitig montierte Patchkabelführung
- 19“, 1HE, ausziehbar, optionale ETSI-Befestigung
- Box-Befestigung front- oder rückseitig möglich, tiefenverstellbar (*Darstellungen zeigen nur frontseitige Befestigung*)
- Kapazität: bis 96 LC oder bis 48 x LSH Steckverbinder
- Zweifache Kabelzuführung von hinten, Schräg- oder Gradeinlass
- Rückwärtige Blindplatten für nicht benutzte Kabeleingänge (Nagetierschutz)
- Verschiedene, zusätzliche Kabelabfangungen einbaubar
- Korpus-Abmaße Lightbox HD: 449 x 200 x 44 mm

## Technische Daten

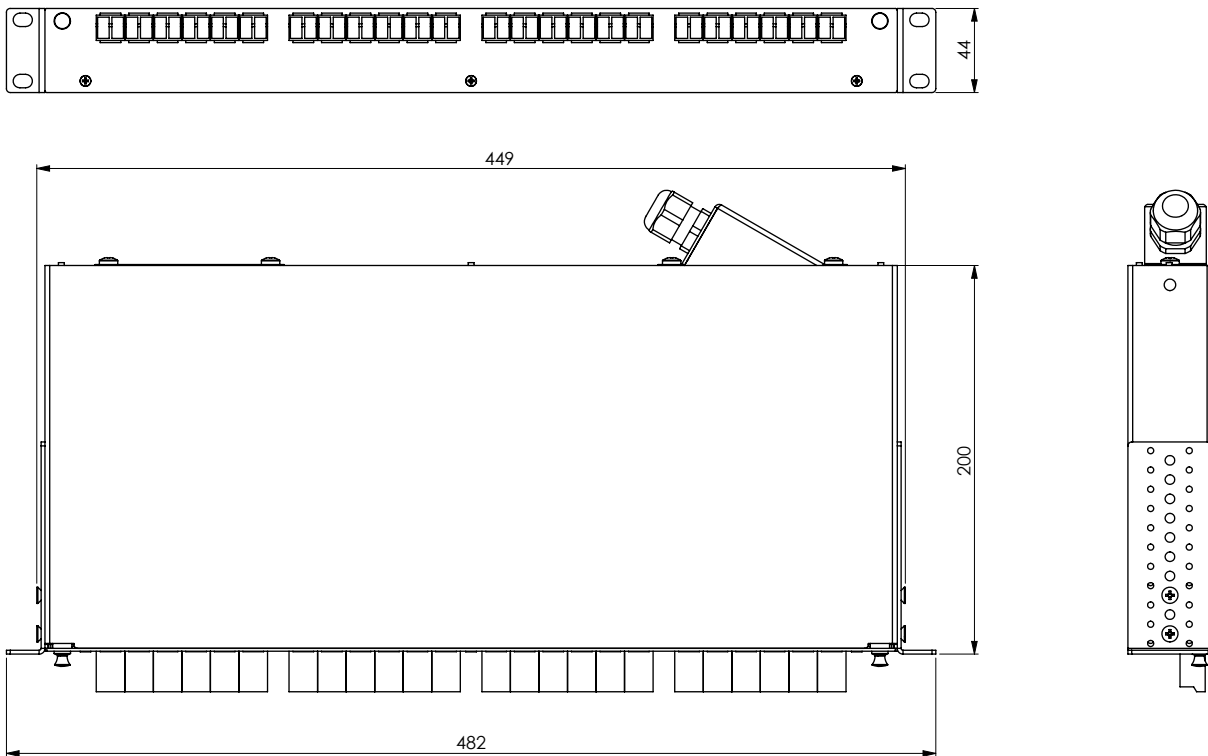

- Material: Edelstahl blank gebürstet
- Gewicht: 2,5 kg
- Maße: 19 Zoll, 1HE (siehe Abbildung)
- Korpus-Abmaße Lightbox HD: 449 x 200 x 44 mm