


Wandverteiler ODB/12-L

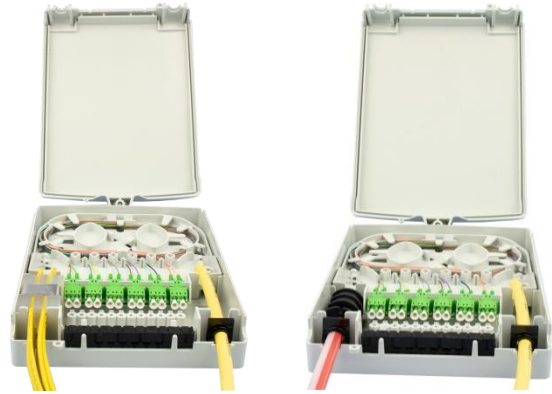

Allgemeine Informationen

ODB/12-L ist eine optische Wandabschlussbox für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. In ihr können bis zu 12 Steckverbinder (LC Stecksystem) und bis zu 12 Spleiße abgelegt werden. Der kompakte Kassettenträger ermöglicht Mehrfasermanagement sowie eine optimale Handhabung während der Installation, im Betrieb und Servicefall. Zudem besteht die Möglichkeit, leistungsteilende Koppler und Wellenlängen Multiplexer für F/W/C/DWDM-Lösungen sowie Faserüberwachungsfunktionen zu integrieren. Die ankommenden und abgehenden Kabel oder Röhren können von unten in das Gehäuse eingeführt, abgefangen und abgedichtet werden. Der Einbau von 2 Gasblockern ist problemlos möglich. Sicherheitsschrauben schützen vor unbefugtem Zugriff.

Funktionsmerkmale

- Wandabschlussbox für Innen- und Außenanwendungen
- Kupplungsplatte für bis zu 6 LSH (Class A/B), 6 SC (Class A/B) oder 12 LC (Class A/B) Ports (andere Steckerstandards auf Anfrage)
- Spleißaufnahme für bis zu 12 Spleiße und für Koppler/Filter
- Montage von Crimp- oder Micro-Schrumpf-Spleißschutz (25mm x 1,3mm) möglich
- Sicherheitsschraube
- Kassettenträger für Mehrfasermanagement

- Einführung von bis zu 2 Kabeln/Röhren über Gummitülle und Zugentlastung (Kabeldurchmesser bis 12 mm)
- Einbau von weiteren Kabeldurchführungen bis 5 mm möglich

Abmaße

- 163 x 242 x 46 mm

Material

- Kunststoff PC

Farbe

- RAL 7035

Schutzgrad

- IP 54