
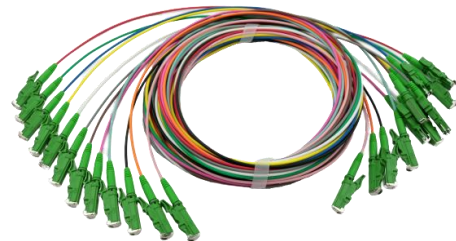
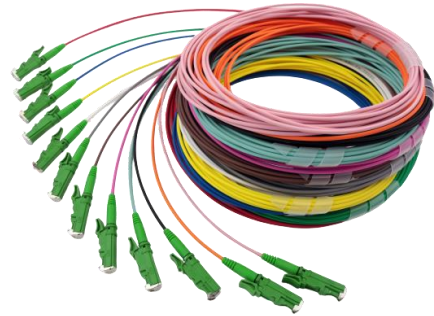


Ordnung durch Farbe

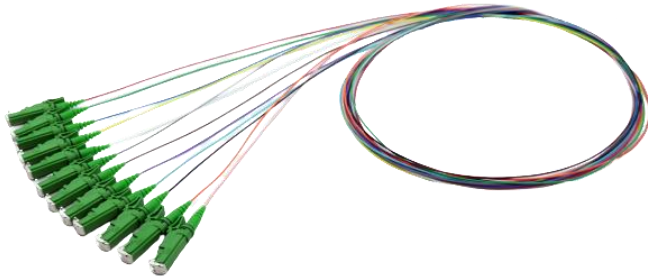

Allgemeine Informationen

Das Angebot an passiven optischen Verteilsystemen wie z.B. Hauptverteilern (ODF), Wand- und Kleinverteilern ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Vielfach hat sich bei diesen Lösungen auch die Packungsdichte deutlich erhöht, was bei einer Beschaltung zu weniger Übersicht führen kann. Für diese Fälle bietet FOC 12-farbige Pigtail und Patchcord Sets an:

- 12-er Aderpigtailset
- 12-er Kabelpigtailset
- 12-er Patchcordset

Alle Sets sind 12-farbig gemäß DIN-Farbcode IEC 60304 (rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa). Das ermöglicht eine einfache und übersichtliche Identifikation jeder einzelnen Faser. Alle Sets sind bestückt mit Steckern LSH-HRL Class A und mit kurzem Knickschutz.

Material

- Steckeraußenteile: Kunststoff
- Steckerinnenteil: Metall
- Ferrule: Zirkonia
- Staubschutzkappe: Laserdicht
- Ader: FRNC/LSZH
- Kabel: FRNC/LSOH

Norm

- DIN-Farbcode: IEC 60304
- Stecker LSH-HRL: CECC 86 275, IEC 61754-15

Ausführung Stecker

- LSH-HRL Class A Simplex

Farbe Stecker


- LSH-HRL Class A: Körper + Knickschutz + Hebel grün

Spezifikation Stecker

Standard	Singlemode APC	Einheit	Testbedingungen
Einfügedämpfung (IL)	max: 0,1	dB	IEC 61300-3-34
Rückflussdämpfung (RL)	min: 85 ¹	dB	IEC 61300-3-6
Reproduzierbarkeit (IL)	max: ± 0,05	dB	
Lebensdauer	1000 Steckzyklen		
Betriebstemperatur	- 40 bis + 85	°C	in Abhängigkeit vom verwendeten Kabeltyp

¹ gemessen mit Präzisionsreflektometer

Abmaße

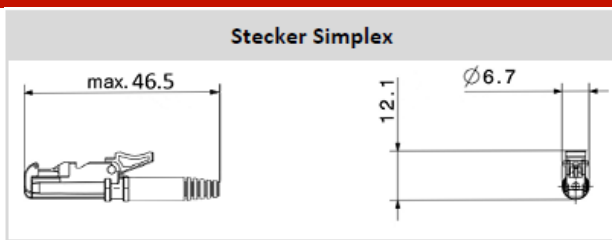

Artikel

Aderpigtailset, Länge 3m

bestehend aus:

12x Aderpigtail, 12-farbig gemäß DIN-Farbcode, mit 12x Stecker LSH-HRL Class A, mit kurzem Knickschutz, G.652.D 9/125/900

Kabelpigtailset, Länge 9m, Kabeldurchmesser 2mm

bestehend aus:

12x Kabelpigtail, 12-farbig gemäß DIN-Farbcode, mit 12x Stecker LSH-HRL Class A, mit kurzem Knickschutz

Patchcordset, Länge 2m, Kabeldurchmesser 2mm

bestehend aus:

12x Patchcord, 12-farbig gemäß DIN-Farbcode, mit 24x Stecker LSH-HRL Class A, mit kurzem Knickschutz

Patchcordset, Länge 5m, Kabeldurchmesser 2mm

bestehend aus:

12x Patchcord, 12-farbig gemäß DIN-Farbcode, mit 24x Stecker LSH-HRL Class A, mit kurzem Knickschutz